

Produktbeschreibung:

Artikel:

RGB03L

Funktion:

Das Interface ermöglicht den Anschluss von zwei zusätzlichen Monitoren am VW MFD3 / RNS510 System Version **B** (inkl. Audio Ausgang).



Für folgende Systeme geeignet:

VW mit MFD3 / RNS510 System:

- Golf5, Passat, Touran
- Touareg, T5

Kabelsatz Anschlussbelegung:

Anschluss	Interface Kabelfarben	26pol AMP Buchse
Video Eingang:		
RGB - Synchronisation	● Weiß:	→ Pin 7
RGB Signal - Grün	● Grün:	→ Pin 8
RGB Signal - Blau	● Gelb:	→ Pin 20
RGB Signal - Rot	● Braun:	→ Pin 21
RGB - Masse	● Schwarz:	→ Pin 6
Audio Eingang:		
Audiosignal (rechts)	● Rot:	→ Pin 5
Audiosignal (links)	● Gelb:	→ Pin 18
Audio Masse	● Schwarz:	→ Pin 17
Stromanschluss:		
+12 Volt	● Rot (ohne Kontakte):	→ Geschalteter Plus
Masse	● Schwarz (ohne Kontakte):	→ Masse

Cinchbuchsen Anschlussbelegung:

Cinch-Buchse:	Anschluss/Belegung:
● Cinch-Buchse:	Audio Ausgang – rechts
● Cinch-Buchse:	Audio Ausgang – links
● Cinch-Buchse-Interface:	Video Ausgang 1
● Cinch-Buchse-Interface:	Video Ausgang 2

Installation:


Anweisung für VW Golf 5, Touran, Passat :

Bitte beachten Sie, dass der Einbau des Interfaces bei ausgeschalteter Zündung durchzuführen ist.

1. Zierblende (wird durch 8 Klipsen gehalten) um das Navigationssystem vorsichtig entfernen. Verwenden Sie dazu ein geeignetes flaches Hebelwerkzeug. Wie in der rechten Abbildung mit Pfeilen markiert, die 4 TORX Schrauben lösen und das Gerät aus der Mittelkonsole herausziehen.



2. Quadlockstecker vom Navigationssystem lösen. Gemäß der Pinbelegung auf Seite 5, lose Audio / Video Anschlusskabel mit der 26pol AMP Buchse verbinden.

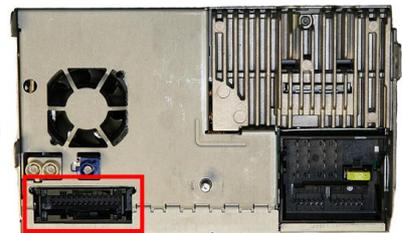

3. Schwarze Leitung (ohne Kontakte) wird mit Masse, rote Leitung (ohne Kontakte) mit geschalteten Plus (+12V) verbunden.
-

4. Quadlockstecker an der Navigation wieder anschließen. Cinch Buchse(n) am Interface mit externen Monitor(en) verbinden und das System zurück in der Mittelkonsole befestigen.




Anweisung für VW Touareg und T5:

Bitte beachten Sie, dass der Einbau des Interfaces bei ausgeschalteter Zündung durchzuführen ist.

1. Navigationssystem aus der Verankerung lösen und aus der Mittelkonsole vorsichtig herausziehen. Dazu wird ein spezielles Entriegelungswerkzeug benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).



2. Quadlockstecker vom Navigationssystem lösen. Gemäß der Pinbelegung auf Seite 5, lose Audio / Video Anschlusskabel mit der 26pol AMP Buchse verbinden.

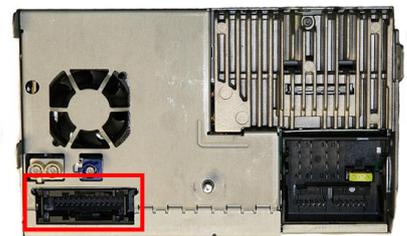

3. Schwarze Leitung (ohne Kontakte) wird mit Masse, rote Leitung (ohne Kontakte) mit geschalteten Plus (+12V) verbunden.

4. Quadlockstecker an der Navigation wieder anschließen. Cinch Buchse(n) am Interface mit externen Monitor(en) verbinden und das System zurück in der Mittelkonsole befestigen.



Funktionsweise:

Aktivierung:

Um das DVD Videobild am Videoausgang des Interfaces zu aktivieren, muss zunächst durch das betätigen der „TONE“ Taste das "Einstellungen Klang" Menü aufgerufen werden. Anschließend wird im „AV-Ausgang“ Menü, DVD als Quelle ausgewählt.



Die Option für Video / Audio Ausgabe ist nur in Verbindung mit der MFD3 / RNS510 Version **B** möglich :



170 035 680 **B**



Technische Daten:

Hardwareversion:	V1.0.0
Spannungsversorgung:	12V DC
Spannungs-Arbeitsbereich:	10,5 - 14,8 V
Ruhestrom:	0 mA
Leistungsaufnahme:	1,1 W
Temperaturbereich:	- 30°C - + 80°C
Gewicht:	40 g
Abmessungen BxHxT:	80 x 25 x 48 mm

CE  12V DC